ELEDY62 YELLOW
エレディ62イエロー

新発売

AUVICUL®

LC-K5600S 6文字2段 片面
LC-K5600W 6文字2段 両面

優雅な表現の力

写真は合成イメージです。

軽量ボディ

32階調
ホワイトLED

多彩な演出の
クリアイルミネーション

32階調表示で滑らか

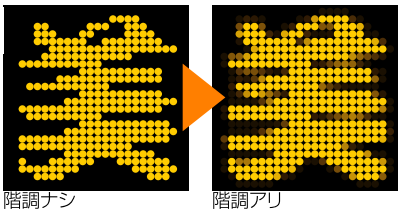

階調ナシ　階調アリ

従来では表現が難しかった滑らかなアルファベットや漢字が32階調で表現することにより、美しい表現ができるようになりました。
文字やイラストの表現の幅が広くなり、メッセージ効果・装飾効果が高まります。

美しいスムージング効果

離れた距離から見ると明朝体などの曲線部分が滑らかに再現されます。

大画面表示

6文字2段、1文字192mm角の大きな文字は視認性が抜群です。



簡単リモコン操作

使用頻度が高い設定項目をあらかじめリモコンキーに配置。
簡単に設定が可能です。
オリジナルメッセージの入力もできます

クリアイルミネーション

飾りパターン例・イメージ

RGB　3in1チップLEDによる豊かなインパクト飾りがより効果的なアイキャッチになります。

際立つコンテンツ

32階調表示が多彩な動作モードでよりイキイキとした表現を可能にしてアイキャッチ効果を高めます。

画面は合成・イメージです。

見せたいタイミングでアピール

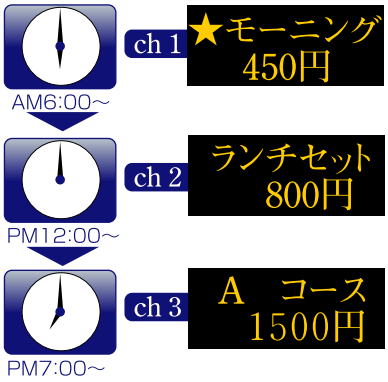

タイムサービスやセール告知などを特定の時間帯や月日期間にアピール可能です。
各チャンネルにアピール内容をわけて入力し、タイマー機能を使って表示スケジュールを組立てます。

※例では時間別でのタイマー設定ですが、日にちや曜日別に設定することも可能です。

本体仕様

型　名	LC-K5600S（片面タイプ）	LC-K5600W（両面タイプ）
外形サイズ	1,350（W）×495（H）×72（D）mm	1,350（W）×495（H）×94（D）mm
表示サイズ	1,152（W）×384（H）mm（ヨコ設置時）	
表示文字数	6文字2段　1文字:12ドット×12ドット	
文字表示部	表示色:1色（ヤマブキ色着色拡散LED）	
飾　り　部	表示色:RGB各色組み合せ（約1,500万色）　動作モード15種類　動作速度5段階	
最大記憶データ数	約100万文字（FONTのみ入力時）　約60,000文字（外字のみ入力時） 約8,000文字（イメージのみ入力時）	
対応PCカード	CFカード（最大512MB）	
電源電圧	AC100（50／60Hz）	
消費電力	最大:約240W	最大:約480W
環境条件	気温:0℃～41℃　85%RH以下	
質　量	約13.5kg	約18.5kg

外観図 単位:mm

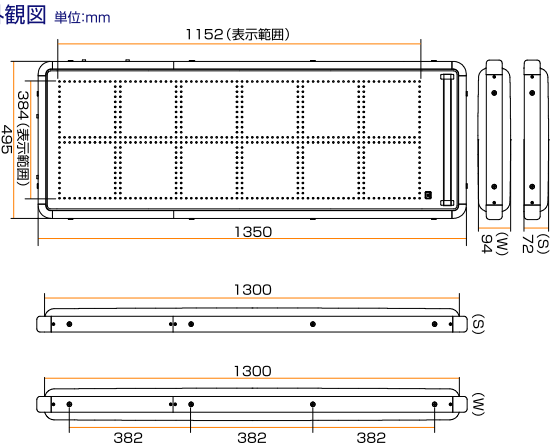

お買い求め、ご相談は当社へどうぞ

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
本機をご利用いただく間は取扱説明書をお手元に保存し、ご利用下さい。
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ大切に保管して下さい。
なお、販売店、ご購入期日の記載の無いものは無効となります。
●この機器が使用できるのは、日本国内のみです。表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。
火災・感電の原因となります。

トータルテクノ株式会社
http://www.t-tc.co.jp

●製品写真は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。　●製品仕様は改善のため予告無く変わる場合がございます。　●このカタログの記載写真は平成19年7月現在のものです。